


# DETALLE CONSTRUCTIVO

Integra - Hoja Doble



## Peto coronación en cubierta no transitable

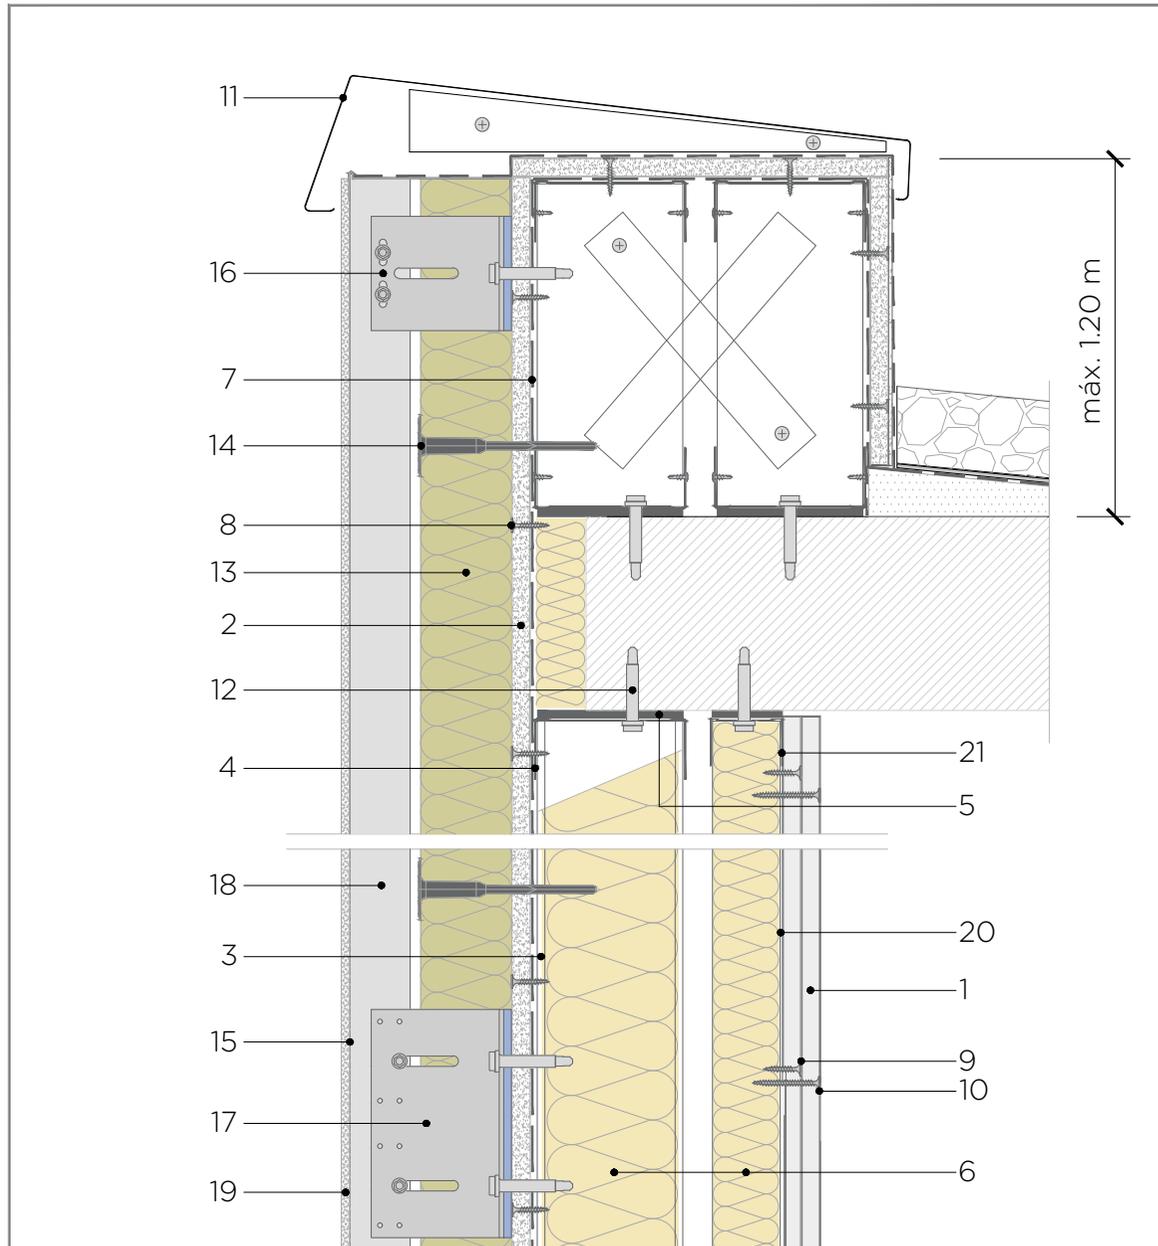

### LEYENDA

1. Placa **Placophonique**\* PPH 13 de 12.5 mm de espesor
2. Placa **Glasroc**\* X de 12.5 mm de espesor
3. Montante **Placo**\* THM 100
4. Raíl **Placo**\* THR 100
5. Banda estanca
6. Panel de Lana Mineral
7. Lámina impermeabilizante
8. Tornillo **Placo**\* **Placotherm**\* Integra
9. Tornillo **Placo**\* TTPC 25
10. Tornillo **Placo**\* TTPC 45
11. Albardilla de coronación
12. Anclaje a estructura existente
13. Aislante
14. \* Fijación mecánica **webertherm espiga**
15. Perfil T/Perfil L
16. Ménsula Retención
17. Ménsula Sujeción
18. Perfil tubular
19. Revestimiento/Acabado
20. Montante **Placo**\* M48
21. Raíl **Placo**\* M48

NOTA: El tipo y distancia de los anclajes a la estructura dependerá del tipo y estado de la misma y debe ser validado por la dirección facultativa.

\* Anclar el máximo número de espigas a perfiles THM. Anclajes **Glasroc**\* X: [SIRU 2G](#). Anclajes THM: [Ejot J12-SI](#)



Escala: 1/5 (DINA4)

Última revisión: 5/12/25

Elaborado por Saint Gobain Solutions

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L. y Saint-Gobain Placo Ibérica S.A., en su calidad de entidades independientes a los efectos legales oportunos en relación con el presente, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L. y Saint-Gobain Placo Ibérica S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.