


DETALLE CONSTRUCTIVO

Enveo Therm Integra - Hoja Doble



ARRANQUE en terreno >20 cm

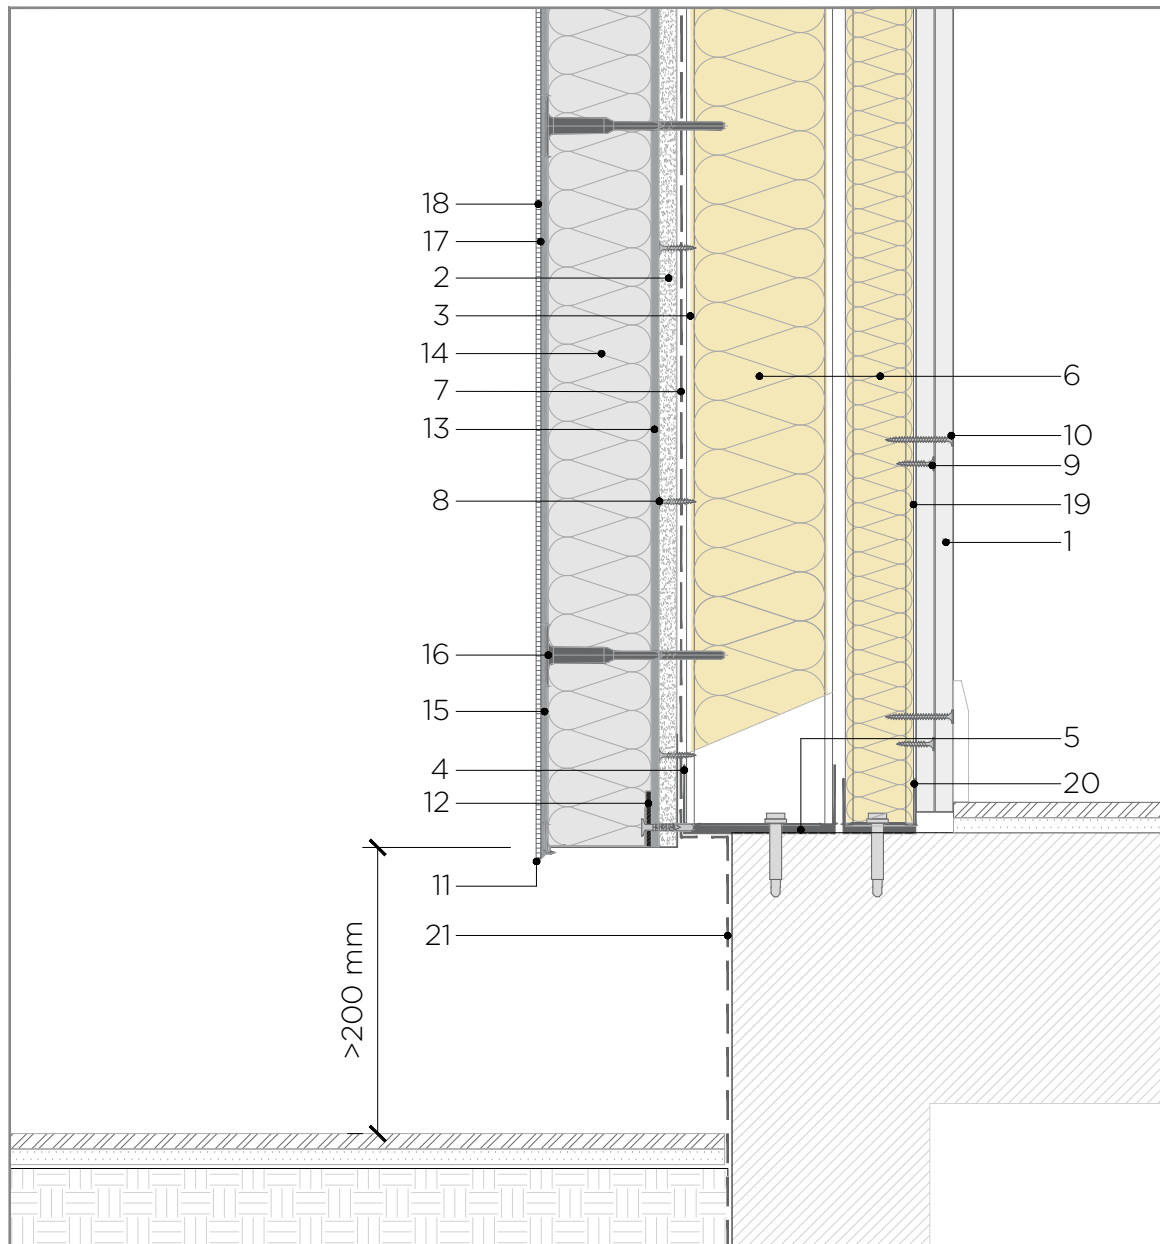

LEYENDA

1. Placa **Placophonique*** PPH 13 de 12.5 mm de espesor
2. Placa **Glasroc*** X de 12.5 mm de espesor
3. Montante **Placo*** THM 100
4. Raíl **Placo*** THR 100
5. Banda estanca
6. Panel de Lana Mineral
7. Lámina impermeabilizante
8. Tornillo **Placo*** Placotherm Integra
9. Tornillo **Placo*** TTPC 25
10. Tornillo **Placo*** TTPC 45
11. Perfil de arranque **webertherm** PERFIL DE ARRANQUE
12. Separador opcional*
13. **Mortero adhesivo **webertherm** BASEGEL, **webertherm** BASE PLUS***, **webertherm** FLEX B (e = 5-10 mm)
14. Aislante:
 - Sistema **webertherm** ETICS (PLUS): **webertherm** PLACA EPS/EPS GRAFITO/XPS
 - Sistema **ACUSTIC** (PLUS)/ACUSTIC LIGHT: **webertherm** PLACA TF PROFIL/CLIMA 34
15. Malla de refuerzo de vidrio **webertherm** MALLA 160
16. ****Fijación mecánica **webertherm** espiga
17. Mortero de regularización **webertherm** BASEGEL, **webertherm** BASE PLUS***, **webertherm** FLEX B (e = 4-6 mm)
18. Capa de acabado: Gama **webertene** (Imprimación **webertene** PRIMER solo con **webertherm** BASEGEL) / **webercal** ESTUCO (armado con malla 65 e hidrofugado con **weberneto** S400)
19. Montante **Placo*** M48
20. Raíl **Placo*** M48
21. Lámina impermeabilizante **imperflexgel**

NOTA: El tipo y distancia de los anclajes a la estructura dependerá del tipo y estado de la misma y debe ser validado por la dirección facultativa.

* Necesario para salvar las faltas de planimetría locales en los puntos a fijar en el perfil de arranque

** Entre el soporte y el mortero de adhesión, añadir **weberprim** FX15 en sistema **webertherm** ACUSTIC LIGHT o soportes poco absorbentes

*** Solo en los sistemas ETICS PLUS y ACUSTIC PLUS

**** Anclar el máximo número de espigas a perfiles THM. Anclajes **Glasroc*** X: STR U 2G, Anclajes THM: Eijot JT2-ST



Escala: 1/5 (DINA4)

Última revisión: 5/6/25

Elaborado por Saint Gobain Solutions

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L. y Saint-Gobain Placo Ibérica S.A., en su calidad de entidades independientes a los efectos legales oportunos en relación con el presente, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L. y Saint-Gobain Placo Ibérica S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.