


DETALLE CONSTRUCTIVO

Enveo Therm Integra - Hoja Doble



Peto coronación en cubierta transitable

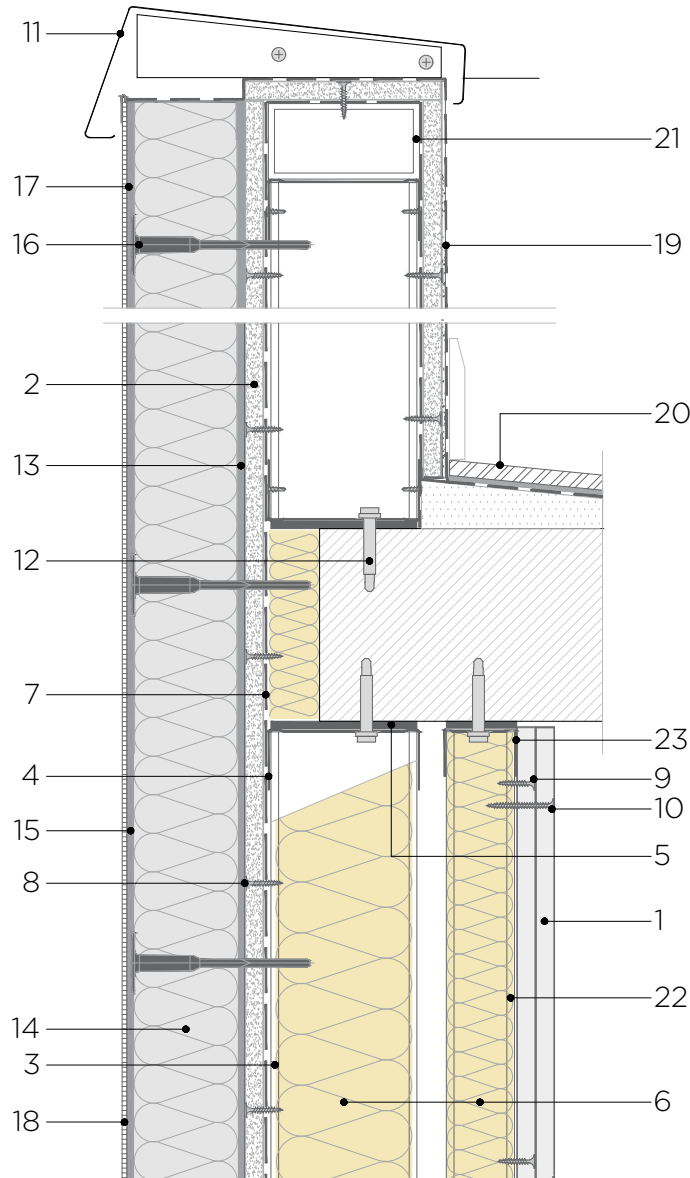

LEYENDA

1. Placa **Placophonique*** PPH 13 de 12.5 mm de espesor
2. Placa **Glasroc*** X de 12.5 mm de espesor
3. Montante **Placo*** THM 100
4. Raíl **Placo*** THR 100
5. Banda estanca
6. Panel de Lana Mineral
7. Lámina impermeabilizante
8. Tornillo **Placo*** Placotherm Integra
9. Tornillo **Placo*** TTPC 25
10. Tornillo **Placo*** TTPC 45
11. Albardilla de coronación
12. Anclaje a estructura existente
13. *Mortero adhesivo **webertherm BASEGEL**, **webertherm BASE PLUS****, **webertherm FLEX B** (e = 5-10 mm)
14. Aislante:
 - Sistema **webertherm ETICS (PLUS)**: **webertherm PLACA EPS/EPS GRAFITO/XPS**
 - Sistema **ACUSTIC (PLUS)/ACUSTIC LIGHT**: **webertherm PLACA TF PROFI/CLIMA 34**
15. Malla de refuerzo de vidrio **webertherm MALLA 160**
16. ***Fijación mecánica **webertherm espiga**
17. Mortero de regularización **webertherm BASEGEL**, **webertherm BASE PLUS****, **webertherm FLEX B** (e = 4-6 mm)
18. Capa de acabado: Gama **webertene** (Imprimación **webertene PRIMER** solo con **webertherm BASEGEL**) / **webercal ESTUCO** (armado con malla 65 e hidrofugado con **weberneto S400**)
19. Impermeabilización de cubierta
20. Finalización de cubierta
21. Perfil de estructura auxiliar
22. Montante **Placo*** M48
23. Raíl **Placo*** M48

NOTA: El tipo y distancia de los anclajes a la estructura dependerá del tipo y estado de la misma y debe ser validado por la dirección facultativa.

* Entre el soporte y el mortero de adhesión, añadir **weberprim FX15** en sistema **webertherm ACUSTIC LIGHT** o soportes poco absorbentes

** Solo en los sistemas **ETICS PLUS** y **ACUSTIC PLUS**

*** Anclar el máximo número de espigas a perfiles THM. Anclajes **Glasroc*** X: [STR U 2G](#); Anclajes THM: [Ejot JT2-ST](#)



Escala: 1/5 (DINA4)

Última revisión: 5/8/25

Elaborado por Saint Gobain Solutions

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L. y Saint-Gobain Placo Ibérica S.A., en su calidad de entidades independientes a los efectos legales oportunos en relación con el presente, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L. y Saint-Gobain Placo Ibérica S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.