


DETALLE CONSTRUCTIVO

Enveo Therm Integra - Hoja Doble



Encuentro con carpintería a cara interior

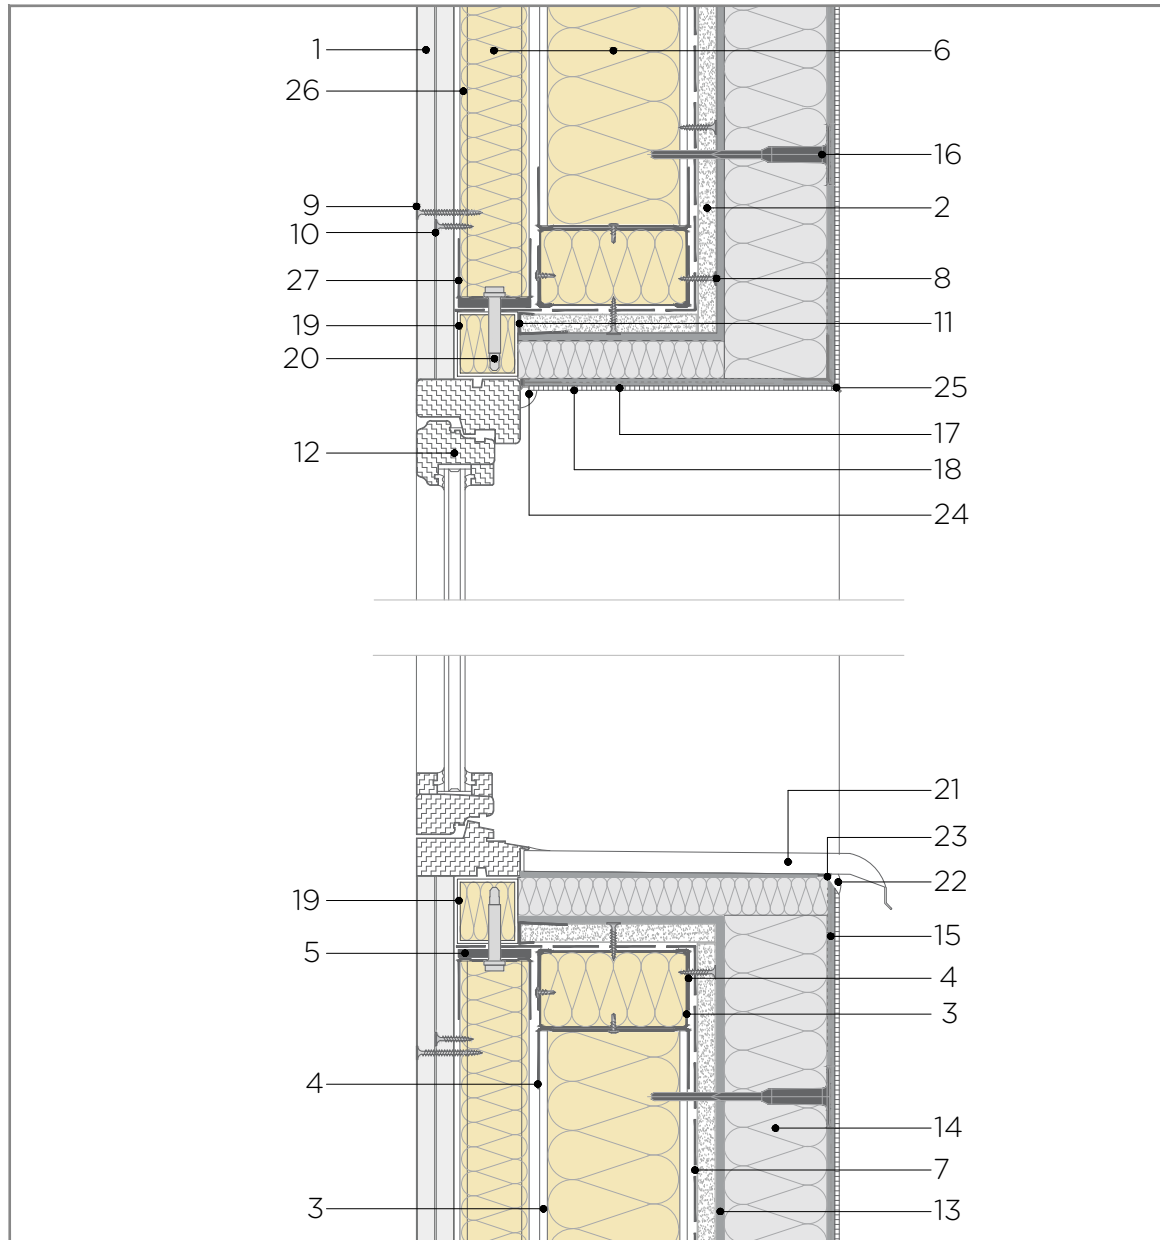

LEYENDA

1. Placa **Placophonique® PPH 13** de 12.5 mm de espesor
2. Placa **Glasroc® X** de 12.5 mm de espesor
3. Montante **Placo® THM 100**
4. Raíl **Placo® THR 100**
5. Banda estanca
6. Panel de Lana Mineral
7. Lámina impermeabilizante
8. Tornillo **Placo® Placotherm® Integra**
9. Tornillo **Placo® TTPC 25**
10. Tornillo **Placo® TTPC 45**
11. Perfil jamba
12. Carpintería de ventana
13. *Mortero adhesivo **webertherm BASEGEL, webertherm BASE PLUS****, **webertherm FLEX B** (e = 5-10 mm)
14. Aislante:
 - Sistema **webertherm ETICS (PLUS)**: **webertherm PLACA EPS/EPS GRAFITO/XPS**
 - Sistema **ACUSTIC (PLUS)/ACUSTIC LIGHT**: **webertherm PLACA TF PROFI/CLIMA 34**
15. Malla de refuerzo de vidrio **webertherm MALLA 160**
16. ***Fijación mecánica **webertherm espiga**
17. Mortero de regularización **webertherm BASEGEL, webertherm BASE PLUS****, **webertherm FLEX B** (e = 4-6 mm)
18. Capa de acabado: Gama **webertene** (Imprimación **webertene PRIMER** solo con **webertherm BASEGEL**) / **webercal ESTUCO** (armado con malla 65 e hidrofugado con **weberneto S400**)
19. Refuerzo auxiliar
20. Anclaje a estructura existente
21. Vierteaguas
22. Sellado **webertherm FLEX P100**
23. Perfil alféizar **webertherm PERFIL ALFÉIZAR**
24. Perfil de PVC **webertherm PERFIL REMATE VENTANA**
25. Perfil de goteo **webertherm PERFIL GOTERÓN**
26. Montante **Placo® M48**
27. Raíl **Placo® M48**

NOTA: El tipo y distancia de los anclajes a la estructura dependerá del tipo y estado de la misma y debe ser validado por la dirección facultativa.

* Entre el soporte y el mortero de adhesión, añadir **weberprim FX15** en sistema **webertherm ACUSTIC LIGHT** o soportes poco absorbentes.

** Solo en los sistemas **ETICS PLUS** y **ACUSTIC PLUS**.

*** Anclar el máximo número de espigas a perfiles THM. Anclajes **Glasroc® X**: [STR U 2G](#). Anclajes THM: [Ejot JT2-ST](#).



Escala: 1/5 (DINA4)

Última revisión: 5/12/25

Elaborado por Saint Gobain Solutions

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L. y Saint-Gobain Placo Ibérica S.A., en su calidad de entidades independientes a los efectos legales oportunos en relación con el presente, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L. y Saint-Gobain Placo Ibérica S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.